GLEICHSPANNUNGS- ODER GLEICHSTROM-DREHSPULMESSINSTRUMENTE

Drehspulmessinstrumente sind zum Messen von Gleichströmen oder Gleichspannungen bestimmt. Das Messsystem mit einem Kernmagnet ist gegen fremde elektromagnetische Felder wie auch gegen mechanische Schläge und Vibrierungen beständig. Der Skalenverlauf ist im ganzen Bereich linear und die Skala wechselbar. Messgenauigkeitsklasse: 1,5.

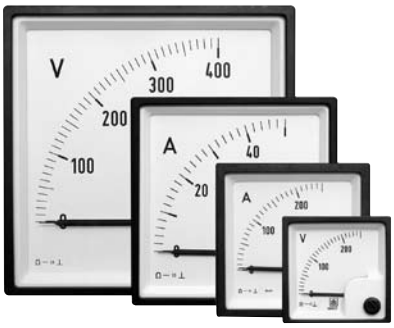
BQ 0x07

BQ 0507

BQ 2x07

BQ 2507

TYP	BQ 0507	BQ 0407	BQ 0307	BQ 0207	BQ 0107	BQ 2507	BQ 2407	BQ 2307	BQ 2207	BQ 2107
Frontrahmen (mm)	45 x 45	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144	45 x 45	48 x 48	72 x 72	96 x 96	144 x 144
Schalttafelausschnitt (mm)	-	45 x 45	68 x 68	92 x 92	138 x 138	-	45 x 45	68 x 68	92 x 92	138 x 138
			Skala 90°					Skala 240°		
Skalenlänge (mm)	41	41	63	95	140	71	71	113	155	235
MESSBEREICH										
0-40 µA...60 µA	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-
0-100 µA...600 µA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0-1 mA...600 mA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4...20 mA[3)]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0-1A...6A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0-10 A...25 A	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•
0-40 A, 60 A	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•
xA/60 mV[1)]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0-100 mV...600 mV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0-1V...600 V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

AMPEREMETER
MESSBEREICHE UND INNENWIDERSTÄNDE

BQ 0x07

µA / Ω

40/5650, 60/4710, 100/2250, 150/1950, 250/990, 400/350, 600/150

BQ 2x07

µA/ Ω

100/5900, 150/5100, 250/4000, 400/2400, 500/1500, 600/1300

BQ 0x07

mA / Ω

1/65, 1,5/25, 2,5/11, 4/6, 5/4,5, 6/4, 10/2,6, 15/4, 20/3, 25/2,4, 40/1,5, 50/1,2, 60/1, 100/0,6, 150/0,4, 250/0,24, 400/0,15, 600/0,1

BQ 2x07

mA / Ω

1/370, 1,5/200, 2,5/780, 4/25, 5/8,4, 6/15, 10/7, 15/5, 20/3,9

mA: 25, 40, 50, 60, 100, 150, 250, 400, 600

- Der Spannungsabfall an Klemmen beträgt ca. 60 mV.

BQ 0x07, BQ 2x07

A[2)] : 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 15, 25, 40, 60

- Der Spannungsabfall an Klemmen beträgt ca. 60 mV.

xA/60mV 2)

GLEICHSPANNUNGS- ODER GLEICHSTROM-DREHSPULMESSINSTRUMENTE

VOLTMETER MESSBEREICHE
BQ 0x07
mV[2]: 60, 100, 150 - 5 mA-Messwerk
BQ 2x07
mV[2]: 60, 100, 150, 200, 300 - 5 mA-Messwerk
BQ 0x07, BQ 2x07
V: 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 15, 25, 40, 6000, 150, 250, 400, 600 - 1 mA-Messwerk
- charakteristischer Widerstand 1 kΩ/V

1) Das Messinstrument zum Anschluss an einen getrennten Nebenwiderstand, geeicht auf den Widerstand der Anschlussleitungen 0,035 `.
2) Strom durch das Messinstrument: ca. 5mA.
3) Ausführung mit einem elektronisch unterdrückten Nullpunkt.
Ausführung mit einem mechanisch unterdrückten Nullpunkt auf Kundenwunsch.
Auf Anfrage auch Messinstrumente BQ0407, BQ0307, BQ0207, BQ0107 in der Schiffausführung oder nach besonderen Forderungen (Seite 170) lieferbar.

Maßbilder, Seiten 180, 182

SKALENAUSSEHEN, NATURGRÖSSE
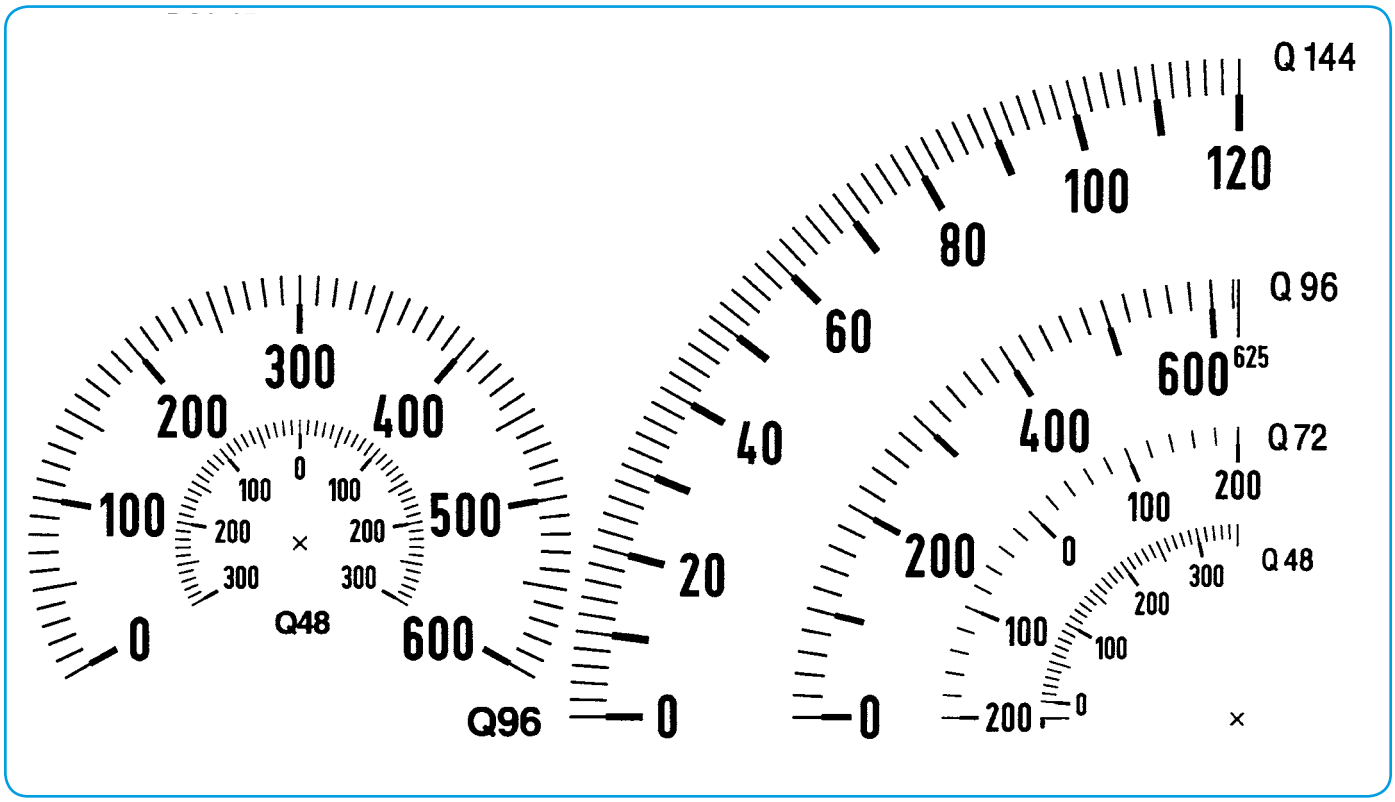
Für Messinstrumente: BQ 2x07, CQ 2x07, EQ 2207, WQ 2207, BQ 0x07, CQ 0x07, EQ 0307, EQ 0207, EQ 0107, WQ 0207, KQ 0207, KQ 0307, MI 7350