ZUNGEN-FREQUENZMESSER

Zungenfrequenzmesser sind zum Messen der Frequenz in einem Bereich von 45 bis 65 Hz bestimmt.
Die Messgenauigkeitsklasse: 0,5.

ZQ 0217

TYP			ZQ 0317	ZQ 0317	ZQ 0317
Frontrahmen (mm)			72 x 72	96 x 96	144 x 144
Schalttafelausschnitt (mm)			68 x 68	92 x 92	138 x 138
Messbereich	**Spannung (V)**	**Anzahl von Zungen**			
47…53 Hz	100, 110, 230	13	•	•	•
	400, 500		•	•	•
57…63 Hz	100, 110, 230	13	•		
	400, 500		•	•	•
45…55 Hz	100, 110, 230	21		•	
	400, 500			•	•
55…65 Hz	100, 110, 230	21		•	
	400, 500			•	•

Der Eigenverbrauch in einem Bereich von 110 bis 220 V beträgt 6…7 mA/System, bei den anderen 3…4 mA/System.
Auf Kundenwunsch sind die Messinstrumente ZQ 0317, ZQ 0217 in der Schiffausführung lieferbar.

Maßbilder auf Seiten 180, 182

Von Zweisystem-Zungen-Frequenzmessern werden zwei Frequenzen im Synchronisierungssystem gemessen.
Messgenauigkeitsklasse: 0,5.

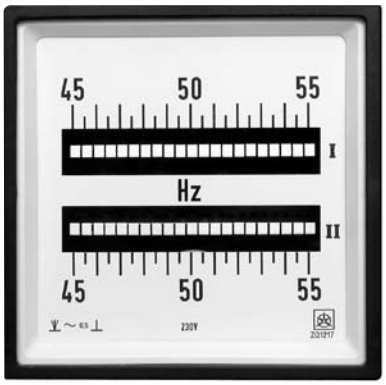

ZQ 1217

TYP			ZQ 1217	ZQ 1117
Frontrahmen (mm)			96 x 96	144 x 144
Schalttafelausschnitt (mm)			92 x 92	138 x 138
Messbereich	**Spannung (V)**	**Anzahl von Zungen**		
2x 47…53 Hz	100, 110, 230	2 x 13	•	•
	400, 500		•	•
2x 57…63 Hz	100, 110, 230	2 x 13	•	•
	400, 500		•	•
2x 45…55 Hz	100, 110, 230	2 x 21	•	•
	400, 500		•	•
2x 55…65 Hz	100, 110, 230	2 x 21	•	•
	400, 500		•	•

Der Eigenverbrauch in einem Bereich von 110 bis 230 V beträgt 6…7 mA/System, bei den anderen 3…4 mA.
Auf Kundenwunsch sind die Messinstrumente ZQ 1217, ZQ 1117 in der Schiffausführung lieferbar.

Maßbilder auf Seiten 180, 182