Steckverbinder 3G2.5 H05VV-F Flach

Schema:

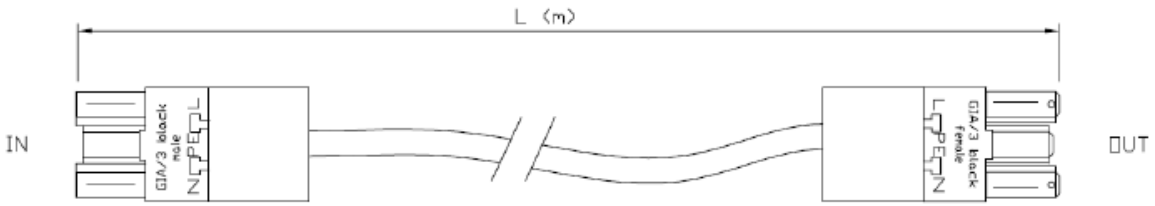

Spezifikationen:

Steckverbinder :

- Alle verwendeten Steckverbinder sind nach EN61.535 geprüft. Die Steckverbinder der Hersteller Adels Contact (AC166®G), A.A.G. Stucchi® (Epcom®) und Wieland® GST18® sind kompatibel.*
- Flache Steckverbinder
- Schraubverschlüsse
- Polyamid 6/6 Farbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 100°C
- Max. Temperatur: 160°C
- Kontakte: Bronze-Zinn / Sektion: 2.5mm²
- Schutzgrad: IP 20, (IP40 angeschlossen)
- EN 61.535 (Das Einstecken und Herausziehen mit Spannung ist NICHT zulässig)
- 250V, 20A

Kabel :

- **Typ: H05VV-F**
- Sektion : 3G2,5mm²
- Farbe der Adern: gelb-grün, braun, blau
- Prüfspannung: Min 2000V
- Spannung : 300/500V
- Betriebstemperatur: -5°C ; +70°C

* Definition der Kompatibilität nach NBN EN 61.535: keine gefährliche Kompatibilität nach NBN. Es ist erlaubt, Stecker derselben Familie, aber mit verschiedenen Herstellern in gemischter Verwendung zu verwenden.

Allgemeine Nutzungsbedingungen:

- Flexible Leitungen sollten, je nach örtlicher Gesetzgebung, nicht in Schläuchen verlegt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Inspektionsstelle.
- Legen Sie keine mechanische Spannung an die Steckerverbindungen, Stecker oder Kabel. Das bedeutet, dass bei der Befestigung des flexiblen Leitungen darauf zu achten ist, dass es "lose" und ausreichend lang ist.
- Die Leitungen müssen so befestigt werden, dass die Verbindung jederzeit gewährleistet ist und nicht aus der Verriegelung herauskommt.
- Nach NBN EN 61.535 ist es nicht erlaubt, Steckverbinder unter Spannung einzustecken und/oder auszuziehen.
- Nach NBN EN 61.535 darf das Steckersystem nicht als Ersatz für Haushaltssteckdosen verwendet werden. Das heißt, es ist vorgesehen, gelegentlich ein- und ausgesteckt zu werden, z.B. bei Änderungen an der Anlage.
- Die von GIA angebotenen Steckverbinder sind IP2x, so dass sie an "leicht zugänglichen Stellen" eingesetzt werden können.
- Die Steckverbinder sind nur für den "seltenen Gebrauch" bestimmt. Das Ein- und Ausstecken erfolgt nur bei der Erstinstallation, Rekonfiguration oder Wartung.
- Die von GIA zur Verfügung gestellten Steckverbinder dürfen nicht als Ersatz für die nationale Steckerdose oder das nationale Steckerdosensystem (z.B. Schuko, Erdung, Stift-Erdung oder anderweitig) verwendet werden.

Option:

Verriegelung

Artikelnummer**: G7238xxxx**01

xxxx = **Länge in mm** (0020 = 20 cm, 0100 = 1 Meter, etc.)

0: M/F (**3:** F/--, **4:** M/--)
1: Schwarz

GIA nv behält sich das Recht vor, Produkte oder Spezifikationen ohne vorherige oder nachfolgende Ankündigung zu ändern oder zu modifizieren. Aus den hierin enthaltenen Informationen können in keiner Weise Rechte abgeleitet werden. Alle Informationen unterliegen Tippfehlern, Irrtümern und Marktentwicklungen. © GIA nv / 24/10/19